


電機系統データ

8-9G (BM070224)

搭載バッテリー：40B19L (定格：12.0V 測定値：12.84V)


セル始動時

バッテリー コードクランプ 200A

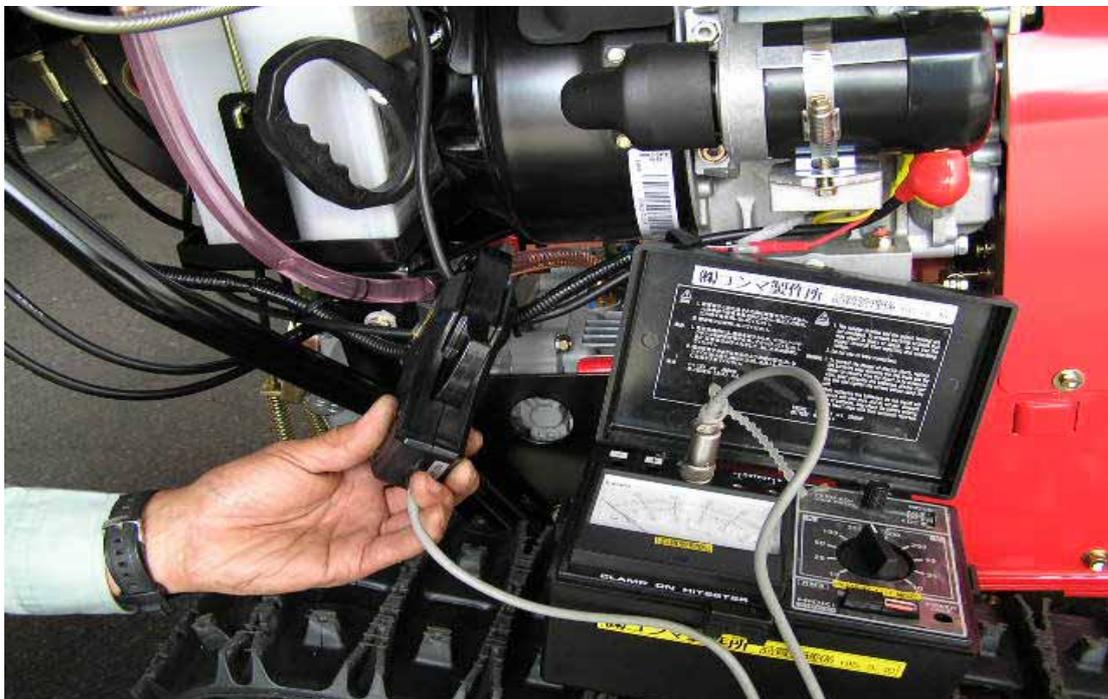


オルタネータ出力AC

SLOW	15.5V	1650rpm
HI	38.3V	3800rpm

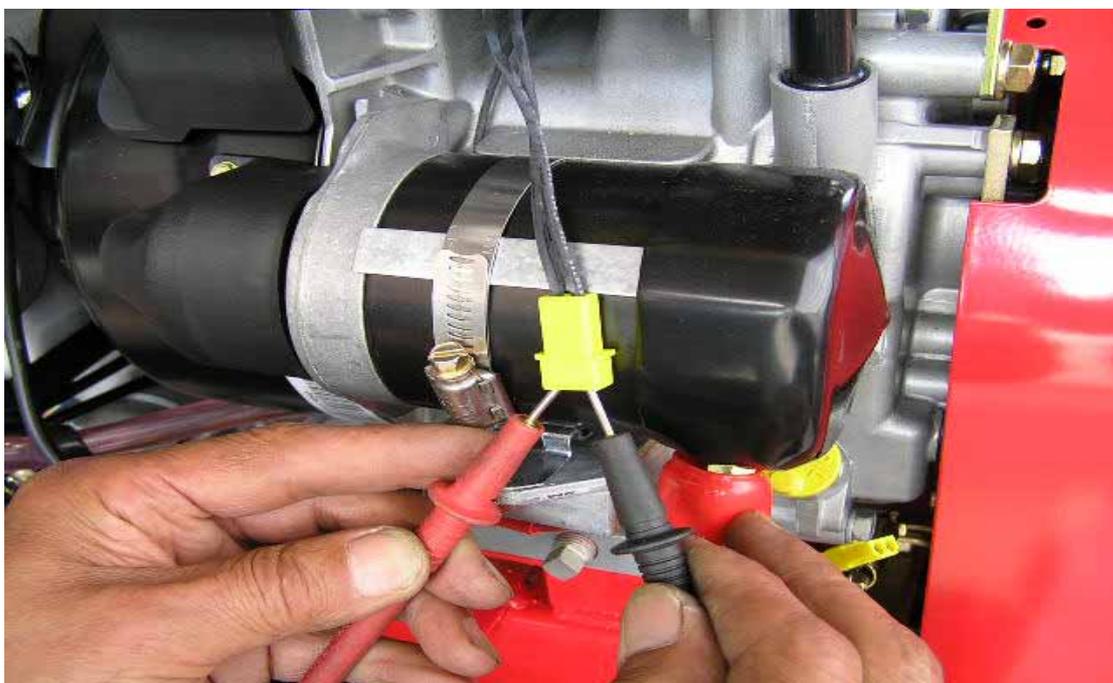

チャージ出力DC
(ライト点灯中)

SLOW	11.14V	1650rpm
HI	11.45V	3800rpm

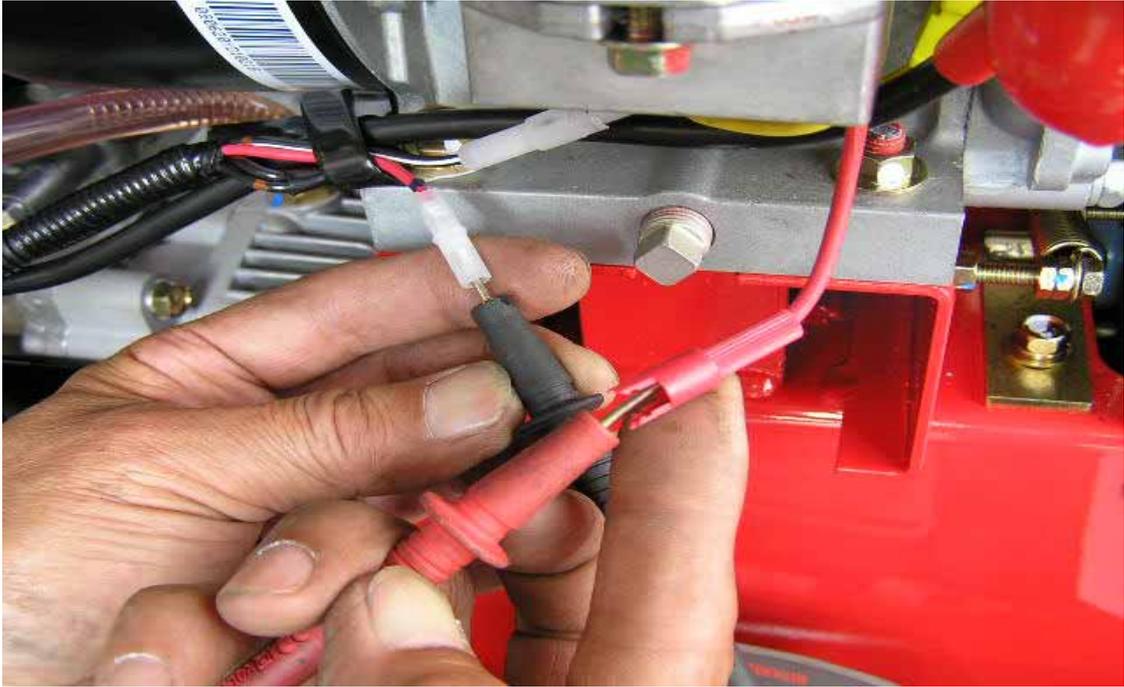

バッテリー

SLOW	12.47V	1650rpm
HI	13.93V	3800rpm

A



B

